


震度5

「アッ、地震だ!!」…でも安心。地震を感知したら、即電源を自動カット。



高性能・コンパクト
ローコスト・ロープライス
営業中も設置可能

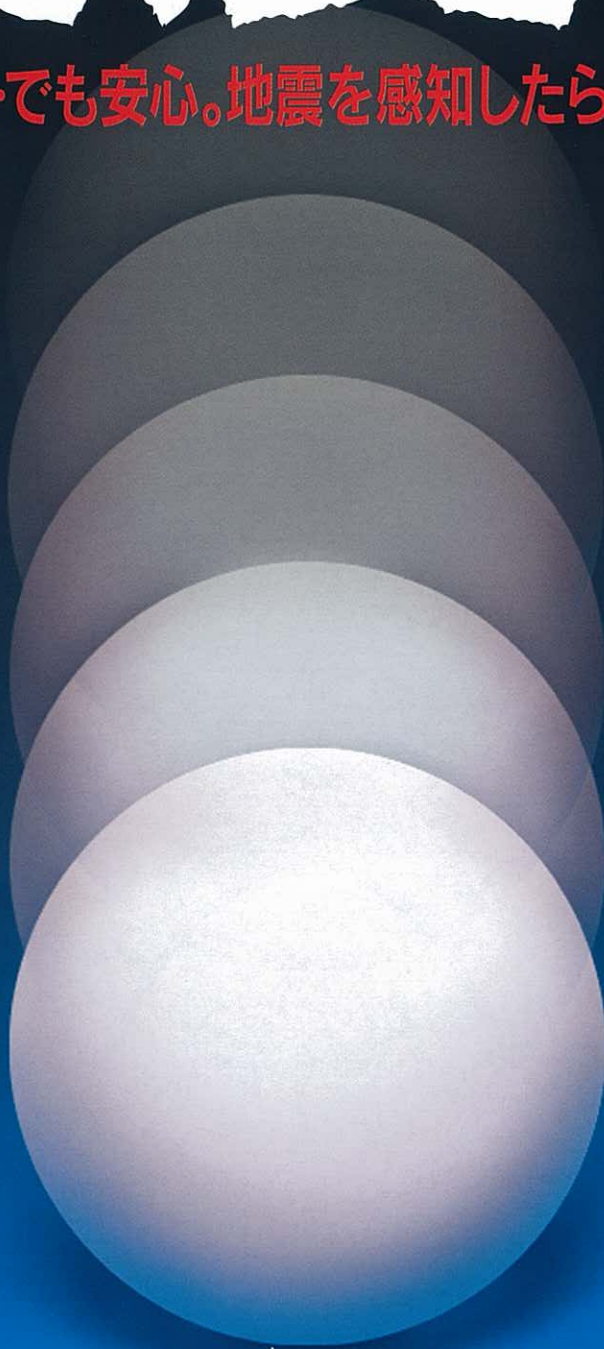

Keep Ecology, Keep Security
環境保全・災害防止に

気になる地震に対する給油所の安全対策。

Hi-Touch & Hi-Tech
SSK ショックセンサー PAT.P

SHOCK SENSOR
感震制御装置

これが安全の原寸サイズです。

210

地震を 電源を 高感度に
感知する、遮断する。安全のシステムをコンパクト化

SKK ショックセンサー

SHOCK SENSOR PAT.P



感震制御装置 縦300×横210×奥行100ミリ

SKKショックセンサーは、震度5弱以上の地震を感知すると同時に、計量機の主電源を自動的に遮断します。

システムの基本は鋼球型感震センサーです。
この技術こそが安全システムの生命です。



Keep Ecology, Keep Security
環境保全・災害防止に

タテゆれ、ヨコゆれに敏感に作動。

信頼性の高い鋼球型感震センサーが、震度5弱以上の地震に対して正確に作動します。

計量機まわりの電源を瞬時に遮断。

計量機のポンプモーター用電源(200V)や照明用(100V)の電源を遮断します。(2回路・最大電流30A)
オプション仕様として1回路増設が可能で、洗車機、コンプレッサーなどの電源も遮断できます。(最大電流30A)

軽量、コンパクト、低価格を実現。

ショックセンサー本体のサイズは幅210ミリ、高さ300ミリ、奥行100ミリ。このリーフレットとおよそ同寸のコンパクトサイズです。設置に場所をとらないので既設給油所にも簡単に取り付けられます。

感震センサー作動テスト機能付。

機器の作動確認テストは簡単に行えます。また、リセットボタンを押すだけで、元の監視状態に復帰いたします。
※作動確認テストは営業に支障のない時間帯に定期的
に実施してください。

警報ブザーも設置できます。

警報信号(AC100V)出力端子があり、他機器の制御用としてもご利用いただけます。また、この出力端子に警報ブザー(オプション)の取り付けが可能です。

用途

給油所・製油所・油槽所ならびに工場・一般家庭等

仕様

品名	MS型感震制御装置 SHOCK SENSOR
型式	MS-EQS

感震センサー	
作動方式	鋼球据置タイプ
設定加速度	100~170ガル(震度5弱以上)
使用温度	-35℃(凍結しないこと)~+70℃
電気定格	DC5V0.1mA~DC30V 100mA

感震制御装置	
電源遮断能力	三相200V 30A×1 単相100V 30A×1 オプション 三相または単相30A×1
警報外部出力 表示ランプ	AC100V(有電圧)×1 安全ランプ(緑) 警告ランプ(赤)
サイズ 重量	210(W)×300(H)×100(D) 約4Kg
外観色	ウォームグレー(マンセルN8.25)
設置場所 オプション その他	分電盤近辺の壁面 警報ブザー 作動テスト機能付

300



信頼と技術で未来へ

昭和機器工業株式会社

■営業本部/〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2丁目9-5 TEL.03-3716-5777(代表) FAX.03-3716-2384
■本社/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4丁目33-32 TEL.092-431-5131(代表) FAX.092-431-3851

東京支店/TEL.03-3716-2391 大阪支店/TEL.06-6399-0515 金沢営業所/TEL.076-292-1612 松山営業所/TEL.089-958-9261 沖縄営業所/TEL.098-878-6068
横浜営業所/TEL.045-301-9557 札幌営業所/TEL.011-812-9528 岡山営業所/TEL.086-243-3255 福岡支店/TEL.092-431-1000 大宮工場/TEL.048-663-9775
大宮営業所/TEL.048-663-9775 青森営業所/TEL.0177-35-5222 広島営業所/TEL.082-237-9231 熊本営業所/TEL.096-389-8010 太宰府工場/TEL.092-933-1775
名古屋支店/TEL.052-411-7782 仙台営業所/TEL.022-239-6626 高松営業所/TEL.087-834-7555 鹿児島営業所/TEL.099-252-5861 福岡工場/TEL.092-431-0507



●本製品の作動状況あるいは不具合を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。
●本製品の使用あるいは不具合、または本製品と当社もしくは他社の他製品とを接続した際の使用あるいは不具合に起因もしくは関連する直接的または間接的な損害、その他一切について責任を負い兼ねますので予めご了承ください。
●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは、予告なしに変更する場合があります。



[SKKホームページ] www.showa-kiki.co.jp

環境に配慮し、古紙配合率100%の再生紙
および植物性大豆油インキを使用しています。

カタログNo.324 17B09N