
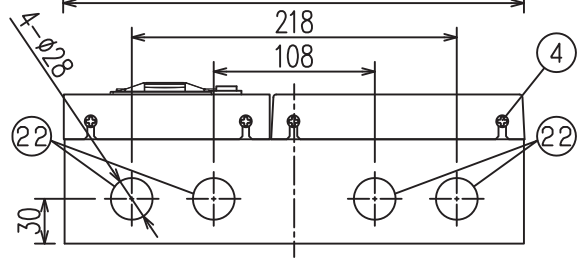



背面取付穴および入線孔図

仕様  
 電源：AC100V/200V±10%  
 50/60Hz  
 消費電力：100VA以下  
 DC4~20mA出力：負荷抵抗500Ω以下  
 無電圧接点定格：AC220V 3A/DC24V  
 3A(抵抗負荷時) a接点  
 使用温度範囲：0℃～+40℃(結露なきこと)

高精度液面計※型式	
全危協型式名称	DSV X-1C(1ch)
製品型式	T-1「DSV-0-2XL・HP」

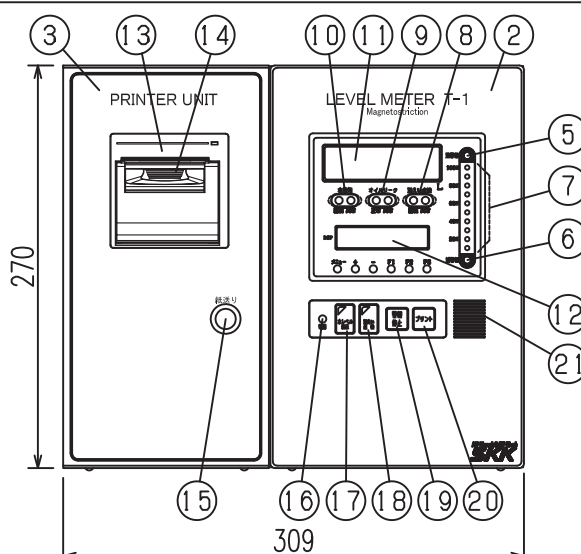

- 特記
- ◆1. 単独による接地工事(接地抵抗10Ω以下、接地線2mm<sup>2</sup>以上)を行ってください。
  - ◆2. 条件によって配線距離は最大1200m程度まで可能です。
  - ◆3. 既設液面計から本製品へ取替えを行う際、条件によって既設の3芯ケーブル(信号線)がそのまま利用できます。詳細は最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
  - ◆4. 本製品の電圧・電流信号および各警報無電圧接点信号などを利用してポンプや電磁弁などの制御を行わないでください。
  - ◎ 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。本製品と周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。
  - ◎ 本製品専用のブレーカーを設置してください。他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。
  - ◎ 本製品の両側面には「安全上のご注意」などの重要事項が記載されています。本製品を設置する際は両側面の重要事項が確認できる場所に設置してください。
- ※ 全危協の「常時監視」、「常時検知」および「地下貯蔵タンク液相部等の漏れの点検」の方法および機器として性能評価済み(全危協評/第15-4号)

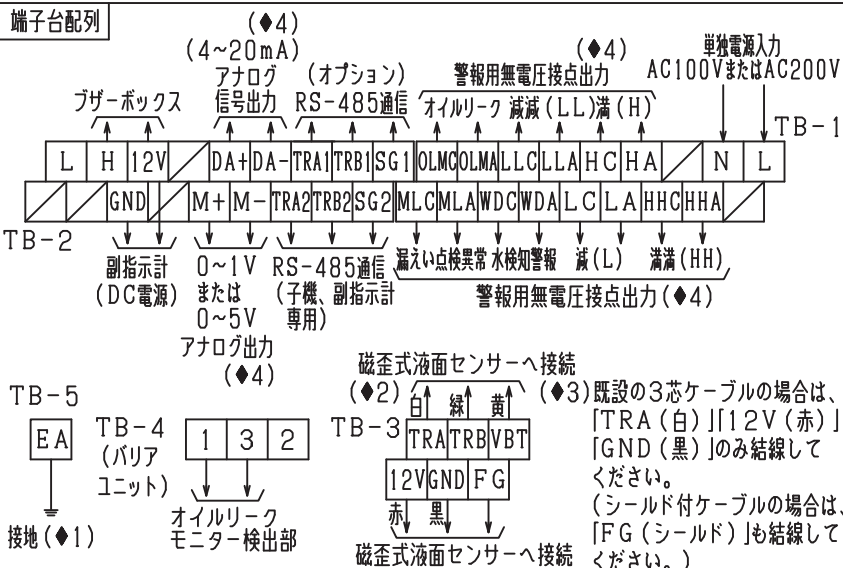

警告

■ 一般的に電気・電子・機械部品などについては、経年変化や設置環境などによって精度・機能の低下や機器の劣化等が発生いたします。本製品を、末永く安全に安心してご使用いただくためにも、メーカーによる保守点検(定期点検保守契約)を実施してください。

■ 本製品はガソリン・軽油・灯油・A重油・廃油・溶剤類を対象としております。適用可能な溶剤の種類やその他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。なお、当社で適用可能と認めない液種へのご使用の場合、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。

■ 本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。

■ 当社の責任の有無にかかわらず、いかなる場合においても本製品の使用や不具合、本製品と当社や他社の製品(ソフトを含む)、サービス(役務等)などを接続、連携や併用等を行った際の使用や不具合に起因または関連する直接的または間接的な損害、その他一切の損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

名称 TITLE	高精度液面計※ 磁歪式デジタル液面計	
屋内壁掛型指示電源部	オイルリークモニター機能付き	
型式 TYPE	DSV-0-2XL・HP	
図面番号 DWG.No.	DSX-1531-2	K

