

仕様

製品型式：DT-SD

使用温度範囲：-10℃（凍結しないこと）～+60℃

設置場所：危険場所

防爆構造：本質安全防爆構造 ia2G4

型式検定合格番号 第T65918号

第T63815号

検出部型式 DS-L1K

18	フロートテープ	SUS 直読容量目盛付
17	フンドーテープ	SUS
16	フロート	SUS
15	フンドー	黄銅
14	電線管ソケット	SS 厚鋼電線管用16A
13	防爆関連表示銘板	
12	端子ボックス蓋パッキン	NBR
11	端子ボックス蓋ビス	SUS M4
10	端子ボックス蓋	ADC 日塗I R2-1008
9	フランジボルト	SUS M6
8	ケースボルト	SUS M6
7	直読表示窓ガラス	特殊強化ガラス
6	ワイパーつまみ	ZDC
5	フランジパッキン	NBR
4	ケースパッキン	NBR
3	専用フランジ	ADC
2	本体ケース	ADC 日塗I R38-134
1	本体	ADC 日塗I R2-1008

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

注意


- 本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は補償の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。
- 本製品の使用あるいは不具合、または本製品と当社もしくは他社の他製品とを接続した際の使用あるいは不具合に起因もしくは関連する直接的または間接的な損害、その他一切について責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

名称 TITLE
単式デジタル液面計 側面表示窓型検出部

型式 TYPE
DT-SD

図面番号 DWG.No. DST-1118 K

結線方法

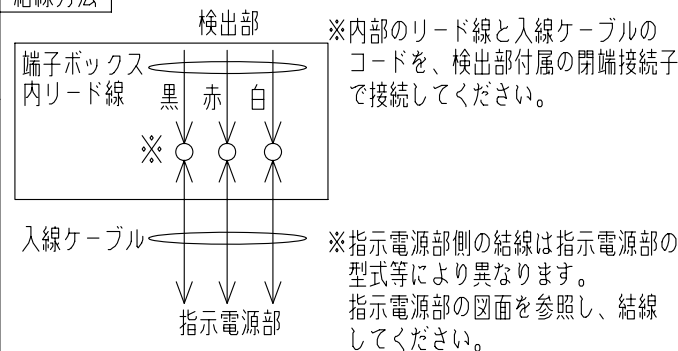

特記

- ◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
- ◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

付属部品

