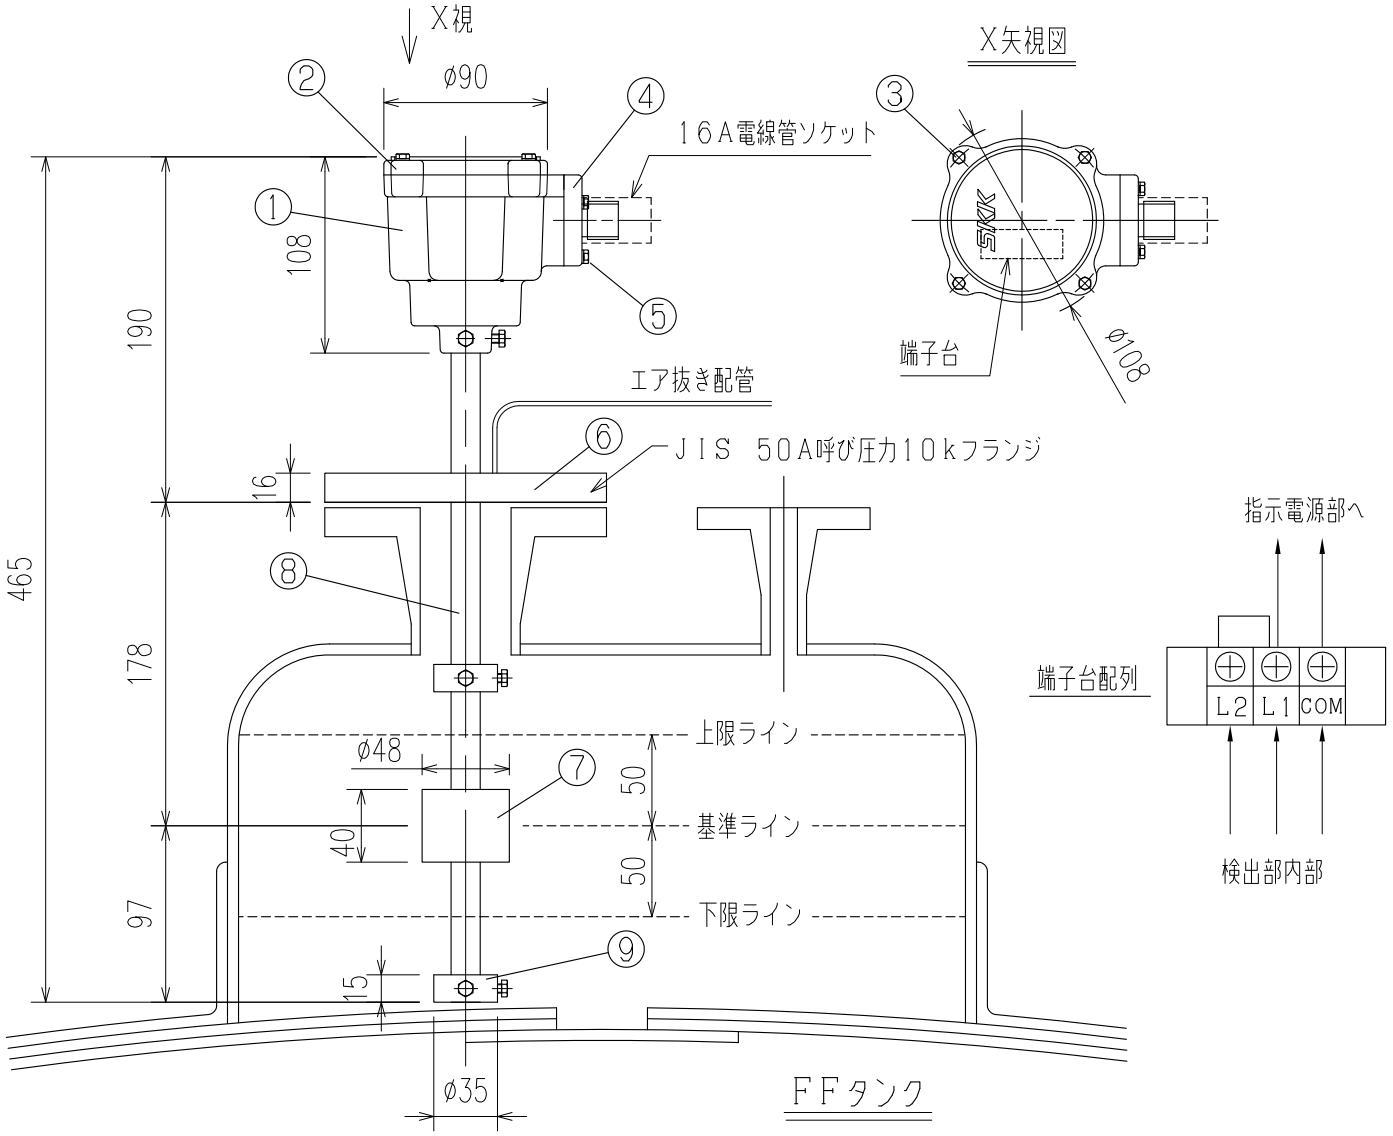

※検出部の上端とGLとのすき間が100mm以上確保できるように設置してください。

仕　様

製品型式：OLM-FFS

使用温度範囲：-10℃(凍結しないこと)～+60℃

設置場所：危険場所

防爆構造：本質安全防爆構造　ia2G4

：型式検定合格番号　第T65876号

第T63815号

防爆型式：OLM-FFS

KHK型式：FFDP-1S

KHK型式確認番号：第SKK-FF-01-001号

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
9	フロートストッパー	ポリプロピレン
8	ステム	ポリプロピレン
7	フロート	ポリプロピレン
6	取付フランジ	ポリプロピレン
5	ケーブルグランドボルト	SUS M4
4	ケーブルグランド	ADC
3	カバーボルト	SUS M4
2	カバー	ADC
1	端子ボックス	ADC

注意

○本製品は強化プラスチック製二重殻タンク用検知液を対象としております。
前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は補償の対象外となりますのであらかじめご了承ください。

○本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。

○本製品の使用あるいは不具合、または本製品と当社もしくは他社の他製品とを接続した際の使用あるいは不具合に起因もしくは関連する直接的または間接的な損害、その他一切について責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

名　称 TITLE　単式デジタル液面計　FF二重殻タンク用オイルリークモニター検出部

型　式 TYPE　OLM-FFS

図面番号 DWG.No.　DST-1065　K

SKK 昭和機器工業株式会社