
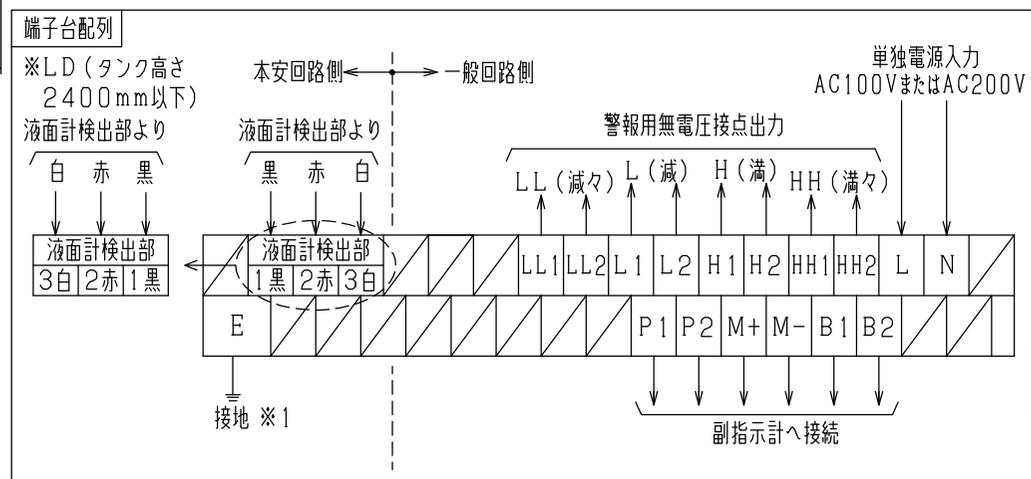


仕様
 電源：AC100V/200V±10% 50/60Hz
 消費電力：15VA以下
 警報用無電圧接点定格：AC220V 3A/DC30V 3A
 (抵抗負荷時) a接点
 使用温度範囲：-10℃(凍結しないこと)～+40℃
 設置場所：屋内非危険場所
 防爆構造：本質安全防爆 ia2G4
 合格番号 第T65918号
 型式(システム) MS-ZB1PB-1
 型式(バリエーション) ZB1PB
 組合せ可能な検出部型式：RD型、LD型

重量
 約 2.3kg

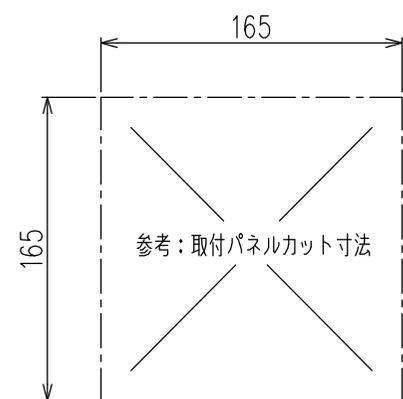

端子台配列
 ※LD(タンク高さ 2400mm以下)
 液面計検出部より
 白 赤 黒
 液面計検出部 3白 2赤 1黒
 液面計検出部より
 黒 赤 白
 液面計検出部 1黒 2赤 3白
 LL(減々) L(減) H(満) HH(満々)
 LL1 LL2 L1 L2 H1 H2 HH1 HH2 L N
 単独電源入力 AC100VまたはAC200V
 E 接地 ※1
 P1 P2 M+ M- B1 B2
 副指示計へ接続

工事仕様
 ※1. 防爆接地(接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上)
 ◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
 ◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

7	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
6	満々警報ランプ	LED 赤色
5	満警報ランプ	LED 赤色
4	減警報ランプ	LED 赤色
3	減々警報ランプ	LED 赤色
2	電源ランプ	LED 緑色
1	本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE
 MS型リモコン液面計 ミニパネル取付型指示電源部

型式 TYPE
 MS-0-2MPH

図面番号 DWG.No.
 RCN-1282-1

SKK 昭和機器工業株式会社

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。