

仕様

使用温度範囲：-10℃（凍結しないこと）～+60℃


設置場所：屋外危険場所（タンク上部）

防爆構造：本質安全防爆 ia2G4

合格番号 第T65878号

検出部型式 MS-RT

結線方法

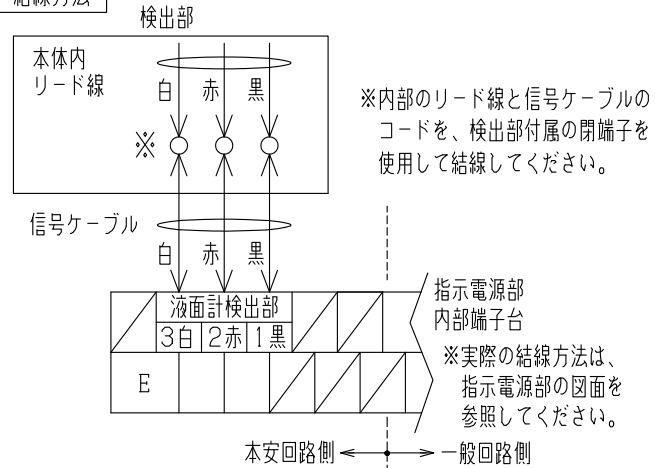

特記

◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。

◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm<sup>2</sup>のケーブルを使用してください。

16	グラウンドパッキン	NBR
15	ケーブルグラウンド	AC 日塗工 R2-1008
14	フロート	耐油性樹脂
13	フンドー	黄銅
12	チェーン	SUS
11	防爆関連表示銘板	
10	電線管ソケット	SS 厚鋼電線管用16A
9	ケースボルト	SUS M6
8	指針	ALP
7	直読表示窓ガラス	透明硬質塩ビ
6	蓋ボルト	SUS
5	蓋パッキン	NBR
4	チェーンギアボックス蓋	AC 日塗工 R2-1008
3	ケースパッキン	NBR
2	本体ケース	AC 日塗工 R38-134
1	本体	AC 日塗工 R2-1008
No.	DESCRIPTION	MATERIAL



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」  
をよくお読みください。

名称 TITLE

MS型リモコン液面計 レベック型検出部

型式 TYPE

MS-RT

図面番号 DWG.No.

RCN-1289B-1

K

**SKK** 昭和機器工業株式会社

付属部品

