


リードケーブル

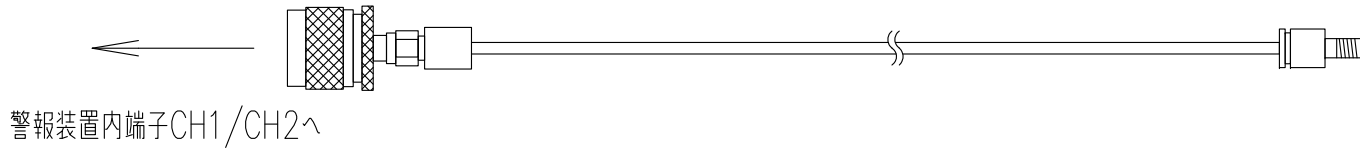


仕様

型式 : LDS-L

ケーブル長 : 最長99m (センサーとの合計)

または、静電総容量10000 pF以下

センサー

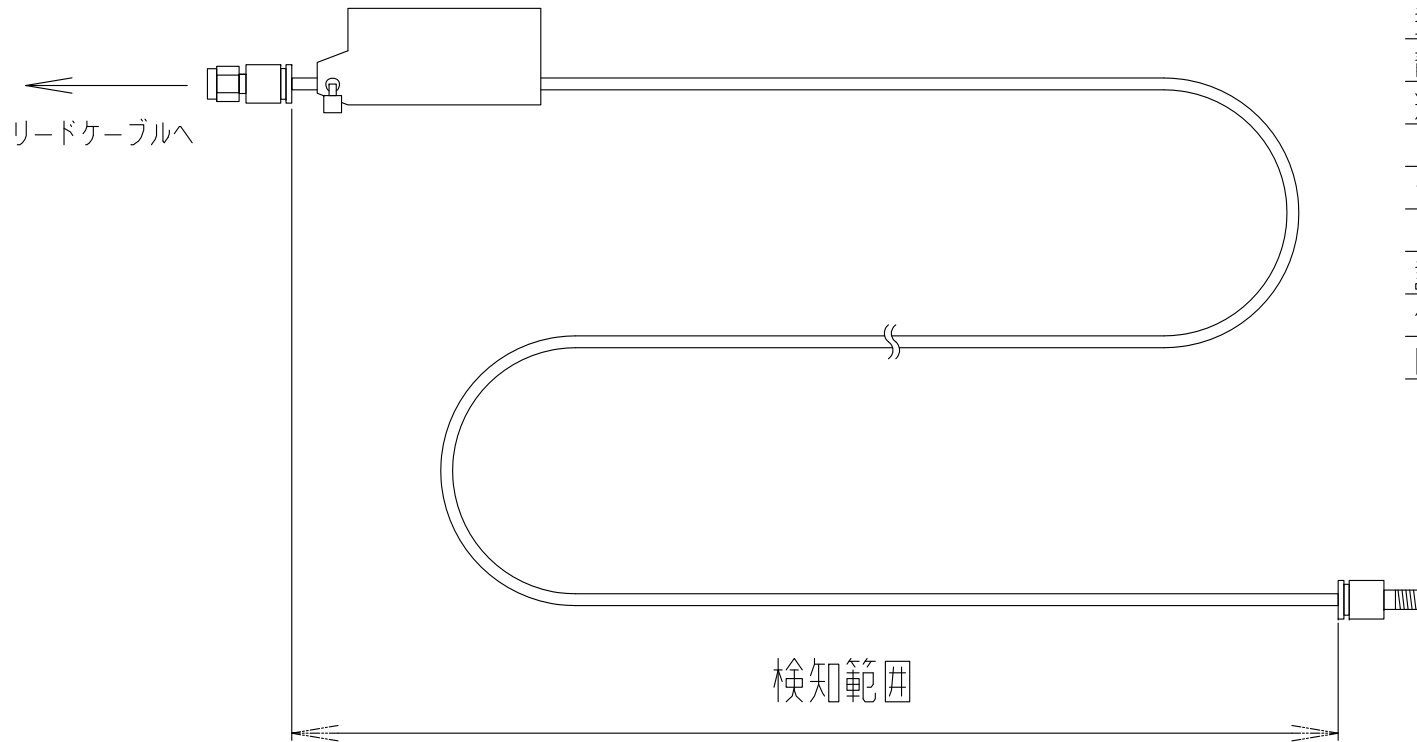

仕様

型式 : LDS-S

静電容量 : 90 pF/m

適用液種 (代表例) : 燃料、フッ素系冷媒/洗浄剤  
有機溶剤、水溶液

センサー長 : 最長99m (リードケーブルとの合計)

または、静電総容量10000 pF以下

設置場所 : 危険場所

使用温度範囲 : -20℃~+50℃ (凍結しないこと)

防爆構造 : 本質安全防爆構造 (ia 2G5)



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE 液体漏えい検知システム 検太郎  
リードケーブル、センサー

型式 TYPE LDS-L、LDS-S

図面番号 DWG.No. ODS-1110

D

**SKK** 昭和機器工業株式会社