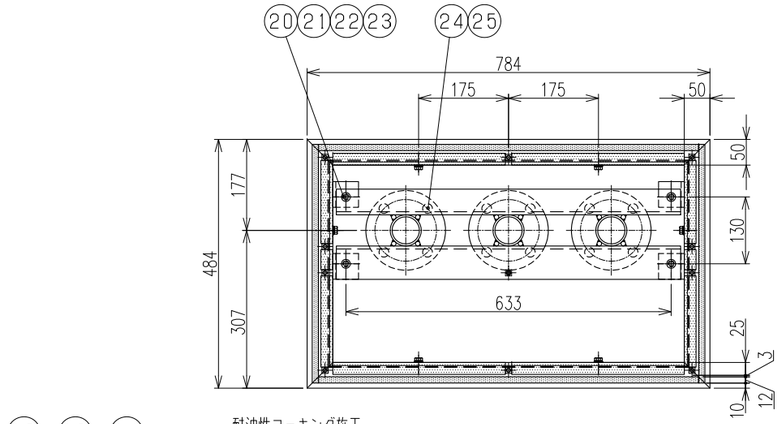

耐火板 取外し状態

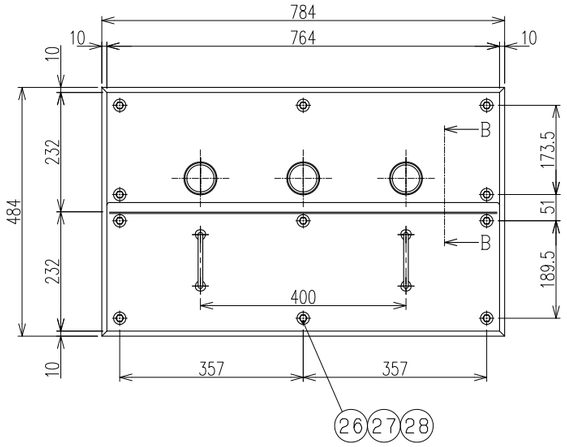



断面 B－B（詳細）



A部詳細



耐火板詳細

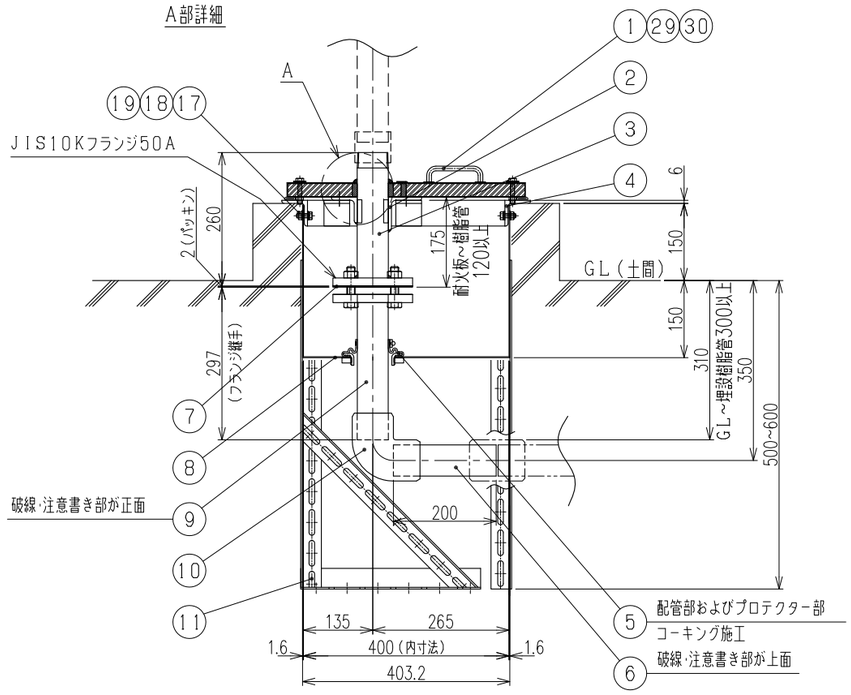

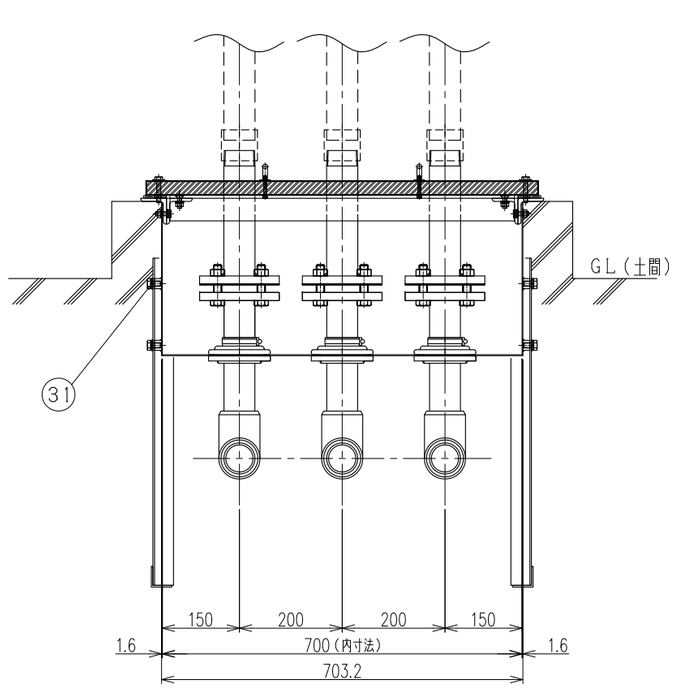

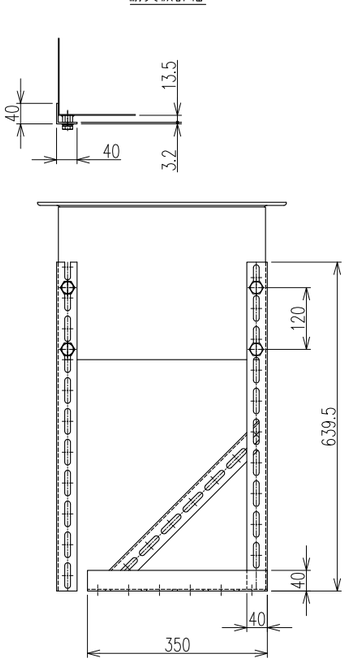

品番	品名	個	材質	備考
31	六角ボルトM10X20, W, SW	8	SS	
30	平ワッシャ（大）M5	4	SUS	
29	六角ボルトM5X40, W, SW	4	SUS	
28	耐油性パッキン	11	NBR	
27	平ワッシャ（大）M8	11	SUS	
26	六角ボルトM8X45	11	SUS	
25	10K 50Aフランジ用ナット	12	SS	
24	10K 50Aフランジ用ボルトL70	12	SS	
23	ばねワッシャM8	4	SUS	
22	平ワッシャM8	4	SUS	
21	六角ナットM8	4	SUS	
20	皿ねじM8	4	SUS	
19	平ワッシャM8	6	SS	
18	六角ナットM8	6	SS	
17	六角ボルトM8X25, W, SW	6	SS	
16	パッキン	－	CR	
15	パッキン	－	NBR/PVC	
14	耐火パッキン	－	NBR発泡体	t＝13
13	耐火板	2	けい酸カルシウム板	t＝25
12	耐火板カバー	2	SECC	t＝1.2 メラミン焼付塗装
11	架台	4	SS	t＝3.2
10	樹脂エルボ	3	樹脂	50A用
9	異種管継手	3	樹脂	50A用
8	プロテクター	1	SEHC	t＝1.6 メラミン焼付塗装
7	フランジパッキン	3	ノンアス	t＝2
6	樹脂直管	3	樹脂	50A
5	ウォータープルーフ	3		50A用
4	取付枠	1	SS	メラミン焼付塗装
3	鋼管	3	SGP	50A メラミン焼付塗装
2	配管支持ブラケット	1	SS	メラミン焼付塗装
1	取手	2	SUS	

注意

○本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。
なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は補償の対象外となりますのであらかじめご了承ください。

○本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。

○本製品の使用あるいは不具合に起因もしくは関連する直接的または間接的な損害、その他一切について責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

名称 TITLE 樹脂配管耐火ボックス通気管用3連式（エスロンパイプ樹脂配管組込仕様）

型式 TYPE TB-T3J

図面番号 DWG.No. TJB-2300 F

石油連盟仕様

SKK 昭和機器工業株式会社