


仕様
電源：AC100V±10% 50/60Hz
消費電力：5VA以下
警報用無電圧接点定格：AC110V DC30V 5A 100VA以内 a接点（抵抗負荷時）
使用温度範囲：-20℃～+40℃（凍結・結露なきこと）
設置場所：非危険場所
防爆構造：本質安全防爆 [Ex ia] IIB
合格番号 第TC22891号
型式 DU1SB
組合せ可能な検出部型式：ODS-D1、ODS-T1

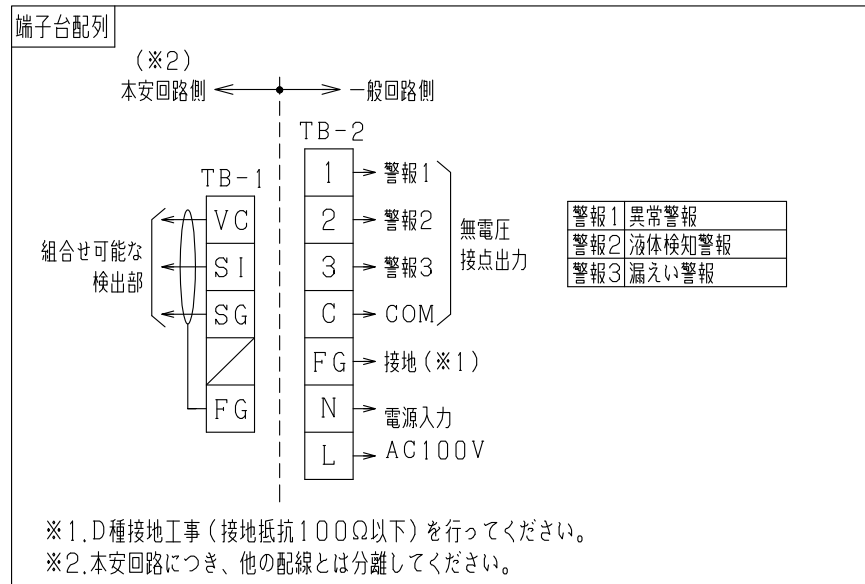

4	一般回路側 端子台		
3	本安回路側 端子台		
2	点検窓	透明塩ビ	
1	本体	SPHC 日塗IDN-85	
No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.
■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。			
名称 TITLE 油漏えい検知システム 油太郎II 簡易型警報装置			
型式 TYPE		ODS-C IISB	
図面番号 DWG.No.		ODS-1124 K	
SKK 昭和機器工業株式会社			