
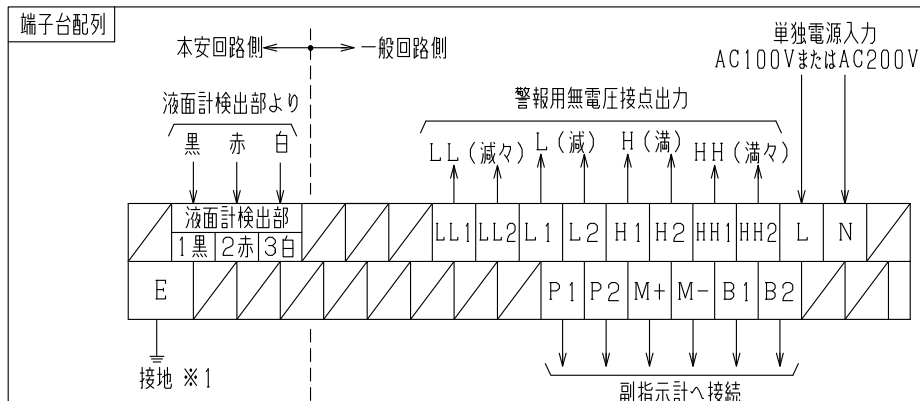


仕様
 電源：AC100V/200V±10% 50/60Hz
 消費電力：15VA以下
 警報用無電圧接点定格：AC220V 3A/DC30V 3A
 (抵抗負荷時) a接点
 使用温度範囲：-10℃(凍結しないこと)~+40℃
 設置場所：屋内非危険場所
 防爆構造：本質安全防爆 [Ex ia] IIB
 合格番号 第TC22849号
 型式(システム) MS-ZB1PC
 型式(バリアユニット) ZB1PC
 組合せ可能な検出部型式：RD2型、LD2型

重量
 約 2.4 kg

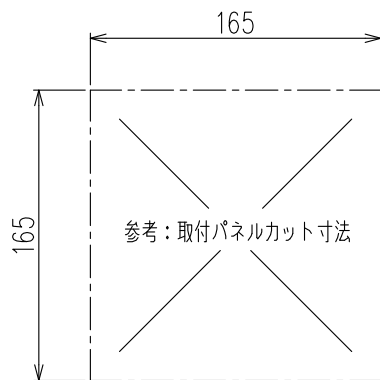

⑧	製造番号シール	PET
⑦	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
⑥	満々警報ランプ	LED 赤色
⑤	満警報ランプ	LED 赤色
④	減警報ランプ	LED 赤色
③	減々警報ランプ	LED 赤色
②	電源ランプ	LED 緑色
①	本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

▲ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE
 MS型リモコン液面計 パネル取付型指示電源部

型式 TYPE
 MS-0-2PH2

図面番号 DWG.No.
 RCN-2168 K

SKK 昭和機器工業株式会社

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。

工事仕様

- ※1. 防爆接地(接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上)
- ◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
- ◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。